

# ACT 5e & ACT 5e prox

Digitala knappsatser & beröringsfri läsare

**ACT**

Access Control Technology

ACT 5e och ACT 5e prox är fristående passerkontrollprodukter som är enkla att använda och lätta att installera.

Knappsatserna har ett elegant polykarbonathölje med knappar i rostfritt stål och integrerad elektronik vilket gör det möjligt att använda dem både inomhus och utomhus.



ACT 5e prox  
Digital knappsats &  
beröringsfri läsare

ACT 5e digital knappsats

## ACT 5e digital knappsats


### Grundläggande funktioner

- 10 användarkoder
- Knappsats med bakgrundsbelysning
- Lås vid inkorrekt kod
- 5 amp dörr relä utgång

## ACT 5e prox Digital knappsats & beröringsfri läsare

### Grundläggande funktioner

- 50 användare med unika PIN-koder och/eller ACTProx-kort.
- Driftslägena är
  - Beröringsfri
  - PIN
  - Beröringsfri eller PIN
  - Beröringsfri och beröringsfri
  - Beröringsfri och vilken PIN som helst
- Knappsats med bakgrundsbelysning
- Spärr vid inkorrekt kod
- Dörr relä utgång 5 amp
- Användare kan tas bort om ett kort försvinner eller om PIN-kod glöms bort

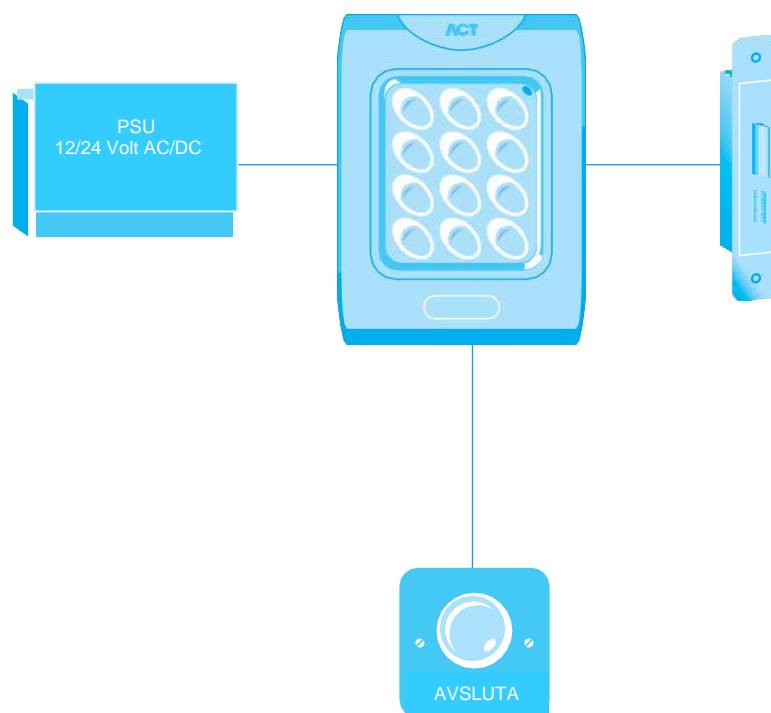

ACT 5e och ACT 5e prox Schema

# ACT 5e & ACT 5e prox

## Orderinformation

Digital knappsats	ACT 5e
Beröringsfri läsare & digital knappsats	ACT 5e prox
Kort till beröringsfri läsare	ACTProx ISO-B
Bricka till beröringsfri läsare	ACTProx Fob-B
Kort med halvt hölje till beröringsfri läsare	ACTProx HS-B
Kort med magnetremsa & beröringsfri läsare	ACTProx DUO-B

## Digitala knappsatser & beröringsfri läsare

# ACT

Access Control Technology



ACT 5e prox Digital knappsats & beröringsfri läsare



ACT 5e digital knappsats

## ACT 5e prox kort & brickor



ACTProx Fob-B  
Robust bricka till beröringsfri läsare  
Lämpar sig inte för utskrift



ACTProx ISO-B  
Kort till beröringsfri läsare  
Lämpar sig för utskrift



ACTProx HS-B  
Kort med halvt hölje till beröringsfri läsare  
Lämpar sig inte för utskrift



ACTProx DUO-B  
Beröringsfri & magnetremsa  
Lämpar sig för utskrift

## Produktspecifikation

	ACT 5e	ACT 5e prox
Driftspänning	12 till 24 Volt AC eller DC	
Nuvarande strömförbrukning	30mA (nominell) 120 mA (max)	60mA (nominell) 100mA (max)
Drifttemperatur	-10 till +50 C	
Dörröppningstid	0 - 255 sekunder	
Relä kontakträckvidd	5A / 250 Vac	
Vikt	225 g	
Storlek (H x B x D, mm)	94 x 130 x 25	
Montering	Ytmonterad och infälld	
Installation	Inomhus/utomhus	

## Produktjämförelse

	ACT 5e	ACT 5e prox	ACT 10
Dörrar	1	1	2
Användare	10	50	10
Användargrupper			2
Endast pin-kod	✓	✓	✓
Pin & kort		✓	
Pin eller kort		✓	
Endast kort		✓	
Knappsats med bakgrundsbelysning	✓	✓	✓
Tryck för att avsluta	✓	✓	✓
Dörrövervakning			✓
Brandlarmsåsidösättning			✓
Interlock			✓
Växlingsläge	✓	✓	✓
Dörr relä utgångar	5 amp	5 amp	5 amp
Programmerbara ingångar			2
Programmerbara utgångar			2
Tryck för att frigöra knappens inmatning	✓	✓	✓
Sabotage utgång			
12-24 Volt DC- eller AC-ingång	✓	✓	✓
IP-räckvidd	IP67	IP67	IP54
Forcerad dörr/Dörr på glänt			✓
Ändra relä timer	✓	✓	✓
Twinskod			✓

## Riktlinjer för installation

- 12 till 24 Volt AC eller DC krävs
- 5 amp lås utgång
- Kan installeras antingen inomhus eller utomhus (IP67)
- Drifttemperatur: -10 till +50 C
- Kan ytmonteras eller monteras infälld