

## Produktblad

### Nödlarmsknapp - EM301LS

#### Produktbeskrivning

Larmknapp avsedd för användning vid utrymning i nödsituation.

Knappen är till för både utanpåliggande och infällt montage, den leveras med en okrossbar plastskiva som man trycker på för att aktivera larmet. Knappen har tre växlande utgångar.

Larmknappen är försedd med ljus- och ljudindikering. I standbyläge lyser knappen grönt och vid aktivering börjar den blinka eller lysa rött beroende på inställning och den tjuiter också med en konstant signal. Volymen på ljudindikeringen är ställbar och går också att stänga av.




#### Funktioner

- Utanpåliggande & infällt montage
- Återställningsbar
- Tre utgångar (3 NO/NC)
- Levereras med återställningsnyckel
- Ljud- och ljusindikering



## Teknisk information

**Material:** ABS-plast  
**Montering:** Utanpåliggande eller infällt  
**Beröringsfri:** Nej  
**Bakgrundsbelysning:** Ja  
**Ljudindikering:** Ja, 10-80dB  
**Utgångar:** Tre utgångar (3 NO/NC)  
**Max belastning:** 2A / 30Vdc  
**Mått (H x B x D):** 90 x 95 x 45mm  
**Spänningsmatning:** 12-24Vdc  
**Strömförbrukning:** 20mA (standby)  
40mA (vid aktivering)  
**Kapslingsklass:** IP24

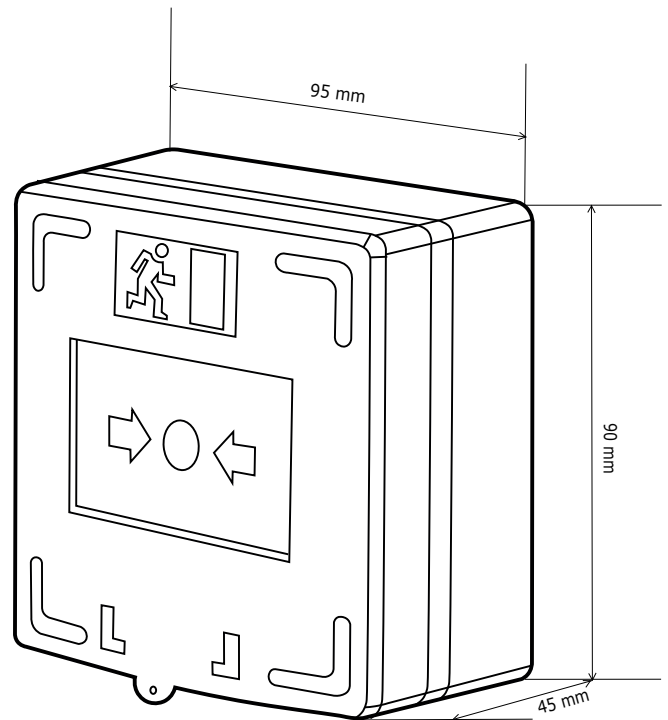

## Tillbehör



**EM301LS-KEY**  
Återställningsnyckel till  
larmknappar EM301



**EM301LS-COVER**  
Reservdel: Lock



**EM-COVERSTRAP**  
Plomberingstråd till EM301